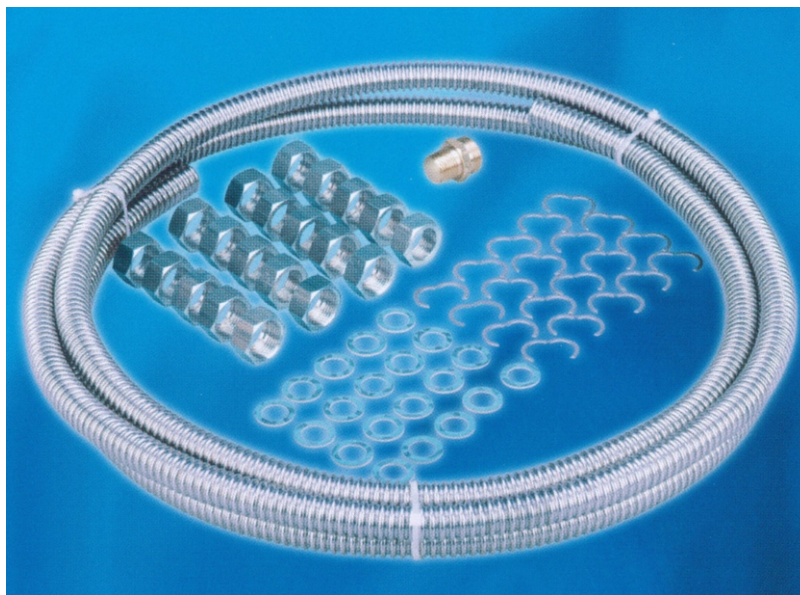


**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ**


**MADE IN ITALY**

**ΕΓΓΥΗΣΗ  
5 ΧΡΟΝΙΑ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΝΟΧ ΣΩΛΗΝΑΣ	ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ ΣΩΛΗΝΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΙΝΟΧ ΣΩΛΗΝΑΣ (mm)	ΡΟΛΟ (m)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΥΣ 20°C (bar)
1	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	DN12	AISI 304L	0.18	50	12
2	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	DN16	AISI 321	0.18-0.20	50	11
3	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	DN20	AISI 321	0.18	50	10
4	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	DN25	AISI 321	0.18-0.20	50	8
5	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	DN32	AISI 316L	0.30	50	10
6	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	DN40	AISI 316L / AISI 304	0.40	50	10
7	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΩΤΗΣΗΣ)	DN50	AISI 304	0.25	-	1,5

**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ DN12, DN16 & DN20  
ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :**

**20Τεμ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ:** 1/2" ΓΙΑ ΤΟ DN12 & DN16  
1" ΓΙΑ ΤΟ DN20

**20Τεμ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ**  
**20Τεμ. ΡΟΔΕΛΕΣ FIBER**



**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΩΤΗΣΗΣ**